


AFOSB


Codice	Modello	Diametro	Lunghezza	Raccordo ingresso acqua	Membrana in gomma	Pressione di precarica standard	Pressione massima di esercizio	Temperatura di esercizio	Finitura esterna colore
Code	Model	Diameter	Lenght	Water entry connection	Rubber membrane	Standard pre-loading pressure	Maximum working pressure	Working temperature	External finishing colour
Code	Modell	Durchmesser	Länge	Wasseranschluss	Gummi Membrane	Standard Vordruck	Maximaler Betriebsdruck	Betriebs-temperatur	Externe beendenfarbe
Code	Modèle	Diamètre	Longueur	Raccords d'entrée de l'eau	Membrane en élastomère	Pression de prégonflage standard	Pression maximale de service	Température de service	Couleur de finition externe
Código	Modelo	Diámetro	Longitud	Racord entrada agua	Membrana de goma	Presión de precarga standard	Presión máxima de ejercicio	Temperatura de trabajo	Acabado exterior colour
		Ø mm	(L) mm	G		Bar	Bar	°C	

532402/01	AFOSB CE 24	260	485	M 3/4" Gas	EPDM	1,5	8	-10 +100	Rosso/Red/ Rot/Rouge/ Rojo RAL3000
532402	AFOSB CE 24			M 1" Gas					

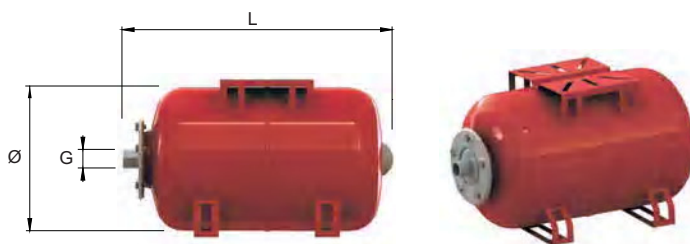

AFESB

630050	AFESB CE 50	380	600	M 1" Gas	EPDM	1,5	10	-10 +100	Blu/Blue/Blau/ Bleu RAL 5015
630060	AFESB CE 60	380	690						
630080	AFESB CE 80	460	690						
630100	AFESB CE 100	460	780			2,5			

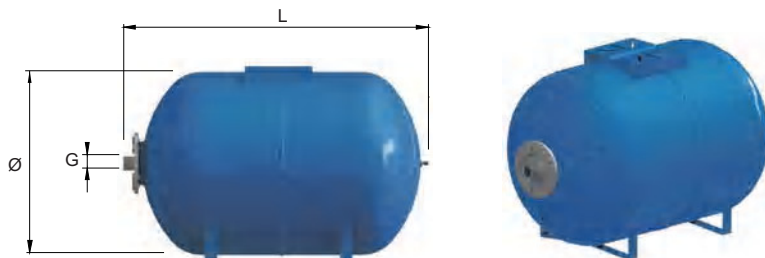

con tirante di fissaggio membrana/ with membrane fixing tie rod / mit Membran zugstange-schraube /
avec tirant de fixation vessie / con esperrago de fijación membrana

630060/010	AFESB CE 60 ct	380	690	M 1"Gas	EPDM	1,5	10	-10 +100	Blu/Blue/Blau/ Bleu RAL 5015
630080/010	AFESB CE 80 ct	460	655						
630100/010	AFESB CE 100 ct	460	780						
630150	AFESB CE 150	510	950	M 1"1/4 Gas		2,5			
630200/020	AFESB CE 200	590	1000						
630300	AFESB CE 300	650	1150						
630500	AFESB CE 500	750	1420						

